




aluplast®

IDEAL 8000

ВІКНА БЕЗ ЖОДНИХ КОМПРОМІСІВ

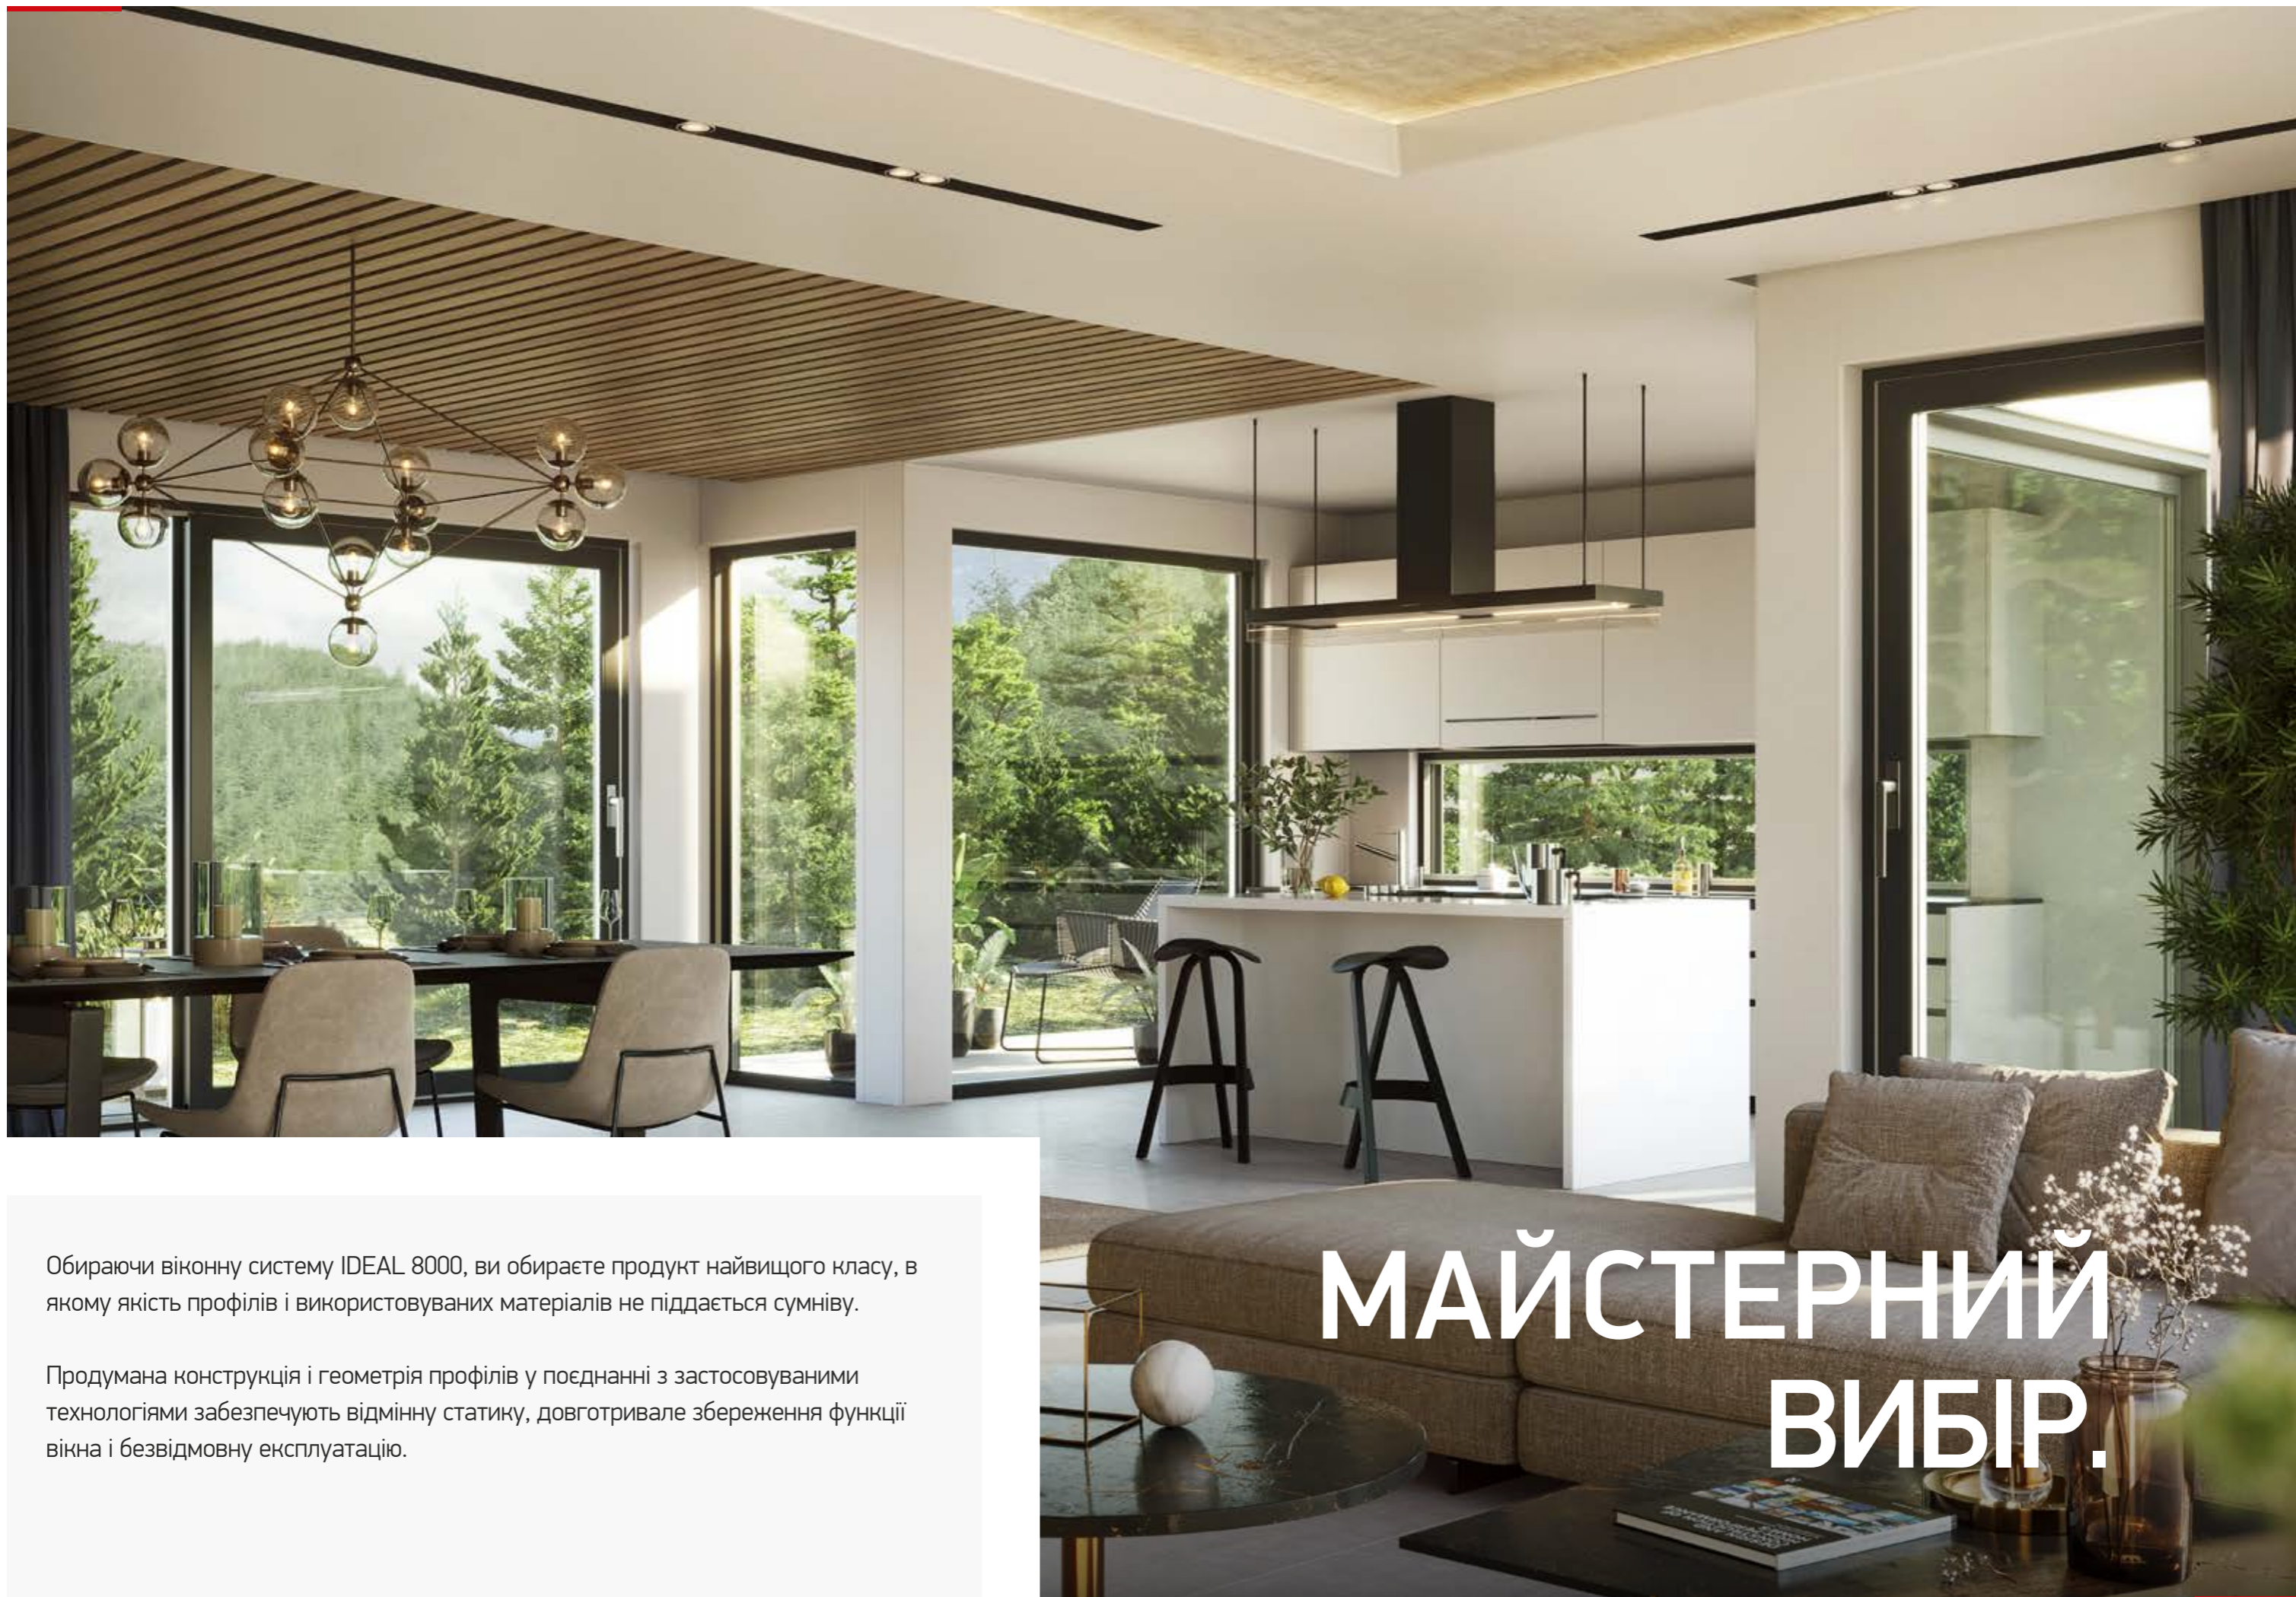

Обираючи віконну систему IDEAL 8000, ви обираєте продукт найвищого класу, в якому якість профілів і використуваних матеріалів не піддається сумніву.

Продумана конструкція і геометрія профілів у поєднанні з застосовуваними технологіями забезпечують відмінну статику, довготривале збереження функції вікна і безвідмовну експлуатацію.

**МАЙСТЕРНИЙ
ВИБІР.**



БЕЗПЕКА

IDEAL 8000 - одна з небагатьох систем на ринку з так званим "класичним центральним ущільненням". Воно забезпечує кращу герметичність всієї конструкції і ускладнює можливість балансування ступки.

ОПТИЧНА ЛЕГКІСТЬ

Конструкція системи вирізняється низькою висотою ступки, завдяки чому вікно виглядає значно тоншим.

НАДІЙНІСТЬ

Система з трьома ущільненнями збільшує термін служби механізмів фурнітури, які ізольовані від зовнішніх умов у так званій сухій камері.



Віконна система IDEAL 8000



КОМФОРТ МЕШКАНЦІВ НА НАЙВИЩОМУ РІВНІ

Нагороджений золотою медаллю Vidma 2013, IDEAL 8000 поєднує в собі найсучасніші технічні рішення з властивостями вище середнього рівня, гарантуючи тепло, тишу, безпеку і виняткову естетику вікон. Це відмінний вибір для всіх, хто очікує на комфортне життя на найвищому рівні.

Віконна система IDEAL 8000: система без компромісів

У віконній системі IDEAL 8000 пріоритетом є ваш комфорт. При проектуванні системи основна увага приділялася зниженню теплових і акустичних параметрів. Віконна система IDEAL 8000 також характеризується незвичайним, виразним дизайном, що дозволяє досягти оригінальних архітектурних рішень і відмінних естетичних якостей.

ІДЕАЛЬНІ ПРОПОРЦІЇ

Низька віконна ступка в поєднанні з високою рамою, яку можна помістити в ізоляцію, є ключем до досягнення ідеального балансу між естетикою та функціональністю. Ваші вікна виглядатимуть більш витонченими та сучасними.



Гармонійні пропорції висоти рами і ступки є перевагою системи IDEAL 8000.



Приклад рішення-конкурентів, де ступка непропорційно виступає за контур рами.



Віконна система IDEAL 8000

ВИНЯТКОВО ТЕПЛІ ВІКНА

НАЙКРАЩИЙ ВИБІР ДЛЯ ПАСИВ-
НОГО ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО
БУДІВНИЦТВА

Система IDEAL 8000 - це конструкція, яка гарантує теплоізоляційні властивості вище середнього. Наприклад, еталонне вікно з розмірами 1230 x 1480 мм з використанням склопакета з коефіцієнтом $U_g=0,5$ Вт/м²К досягається коефіцієнт теплоізоляції $U_w=0,74$ Вт/м²К.

Таке вікно відповідає вимогам до вікон у так званому пасивному будівництві та критеріям програми "Чисте повітря".



Віконна система IDEAL 8000

БЕЗПЕКА ЯК СТАНДАРТ

SAFETEC INSIDE & BONDING INSIDE

Система IDEAL 8000 - це система, в якій дійсно враховано аспект безпеки завдяки впровадженню двох унікальних технологій.

Спеціальний екструдований центральний фальцевий ущільнювач Safetec, до якого надійно прилягає третій, внутрішній ущільнювач, забезпечує краще ущільнення всієї конструкції і ускладнює балансування ступки, перекриваючи доступ до фурнітури.

Другим елементом ефективного захисту від злому є можливість використання технології вклеювання скла Bonding Inside, яка завдяки периферійному клейовому зазору запобігає можливості виштовхування скла зі ступки в приміщення. Скло не може бути виштовхнуте зі ступки в приміщення завдяки периферійному клейовому зазору між склом і профілем.



Декоративні поверхні преміум-класу


WOODEC & ALUDEC


натхненний природою

Декоративні покриття woodec пропонують достовірно збережений вигляд і неповторний характер натуральної деревини в поєднанні з усіма перевагами металопластикового вікна. Їх важко відрізнити від натурального дерева не лише візуально а й на дотик, в тому числі завдяки глибокому тисненню та матовому верхньому шару.

натхненний стилем

Приваблива поверхня декоративних структур які відрізняються особливою дрібнозернистою, матовою поверхнею з структурою алюмінія з порошковим напиленням. Безумовно, ця пропозиція чудово підходить до сучасних, мінімалістичних дизайнерських рішень. Нові поверхні aludec відтворюють цей тренд в повному обсязі, оскільки пропонуються в семи привабливих відтінках, починаючи від білого і сірого, включають бронзу, антрацит та металевий Alux і закінчуються ефектом глибокого чорніння.

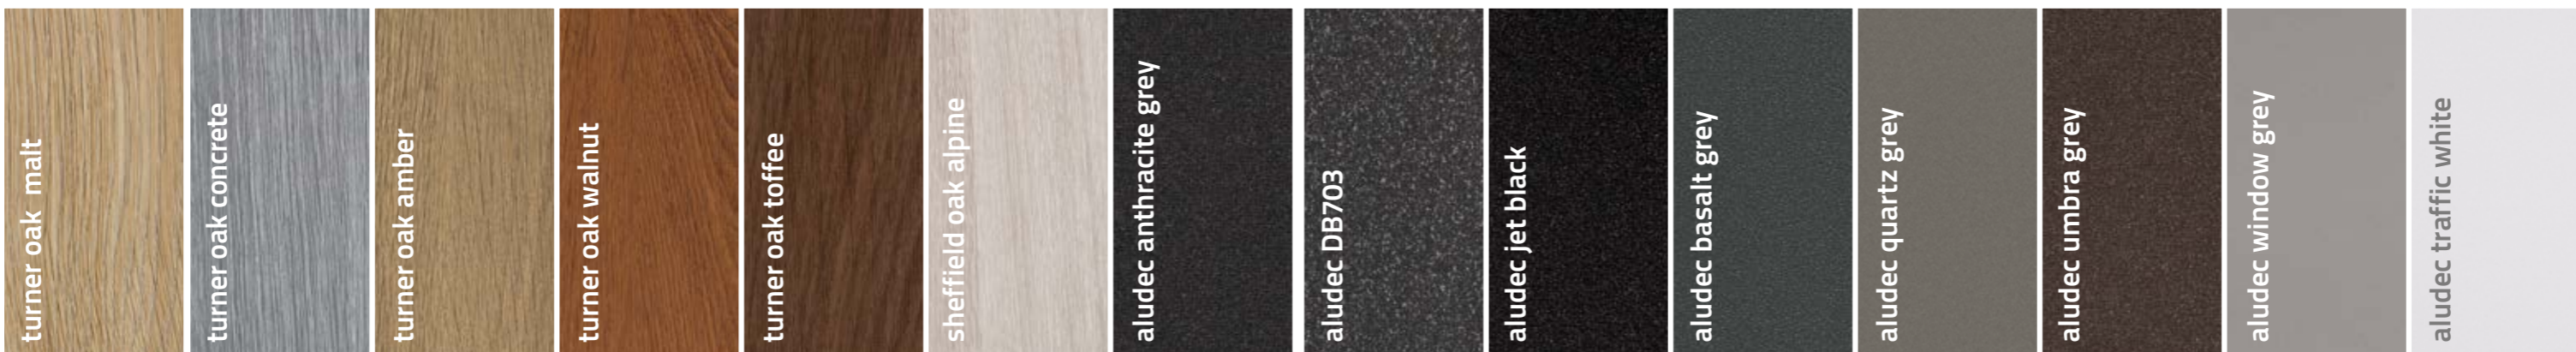

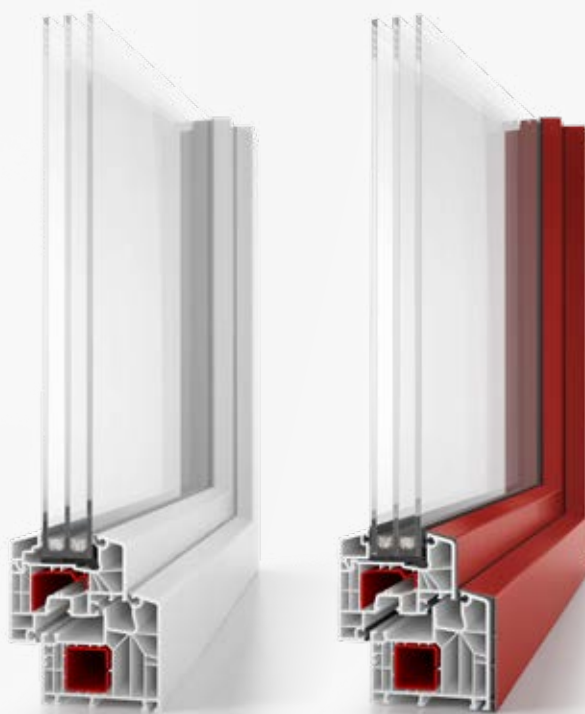

IDEAL 8000

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Глибина монтажу рами:	85 мм	Кількість камер:	6
Ширина набору рама-стулка:	119 мм	Алюмінієві накладки aluskin:	так
Максимальна ширина склопакета:	51 мм	Можливе запінювання:	так
Коефіцієнт теплопередачі U_f :	1.0 Вт/м ² К	Змінні ущільнення:	так
Мін. значення коефіцієнта U_w *	0.74 Вт/м ² К	Доступні базові кольори:	білий, коричневий, антрацит
Система ущільнення:	центральне (3 контури)	Доступні стилі профілю:	класичний, зі зміщеною стулкою
Армування:	сталь; powerdur inside		

* для еталонного вікна 1230x1480 мм (з склопакетом $U_g = 0,5$ Вт/м²К)

aluplast®

www.aluplast.com.ua

ТОВ "АЛЮПЛАСТ УКРАЇНА" 07400 м. Бровари бульвар Незалежності, буд. 43